



Renault Alaskan 2017+

Product Code: 2147483705

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:


- 1 x Stellmotor mit Verriegelungsarm
 - 1 x Leitungssatz
 - 1 x Scheuerschutztülle
 - 8-10 x Kabelbinder
 - 1 x gelber Clip
- Erforderliches Werkzeug:** Basiswerkzeug




1. Öffnen Sie die Heckklappe und drehen Sie die Schrauben aus der Kunststoff-Laderaumabdeckung heraus (diese könnten verklebt sein). Öffnen Sie die Wartungsklappe.




2. Entfernen Sie die beiden Schrauben von dem Griff der Heckklappe.

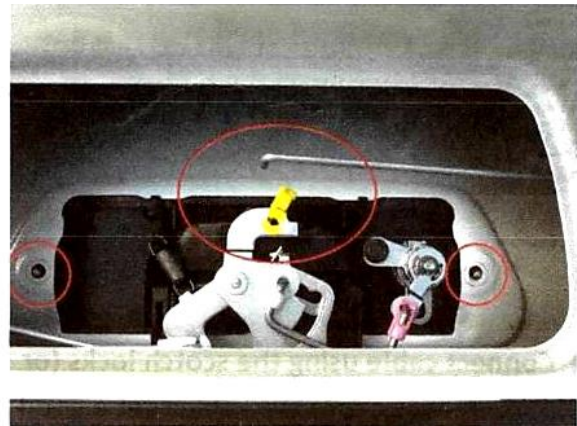

3. Platzieren Sie den Stellmotor unter der Abdeckung auf die Montagepunkte die in Bild Nr. 2 sichtbar sind.

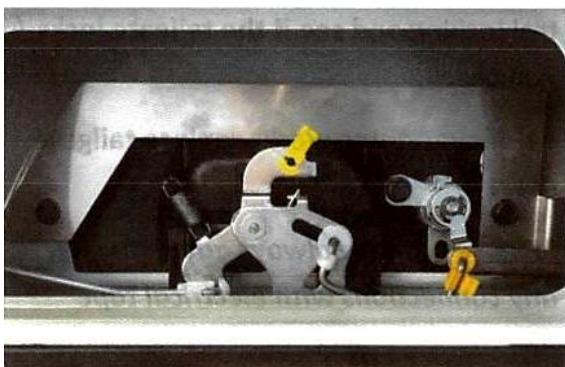


4. Trennen Sie den Stab von der Rückseite des Schlüssel und entfernen Sie den rosa Kunststoff-Clip

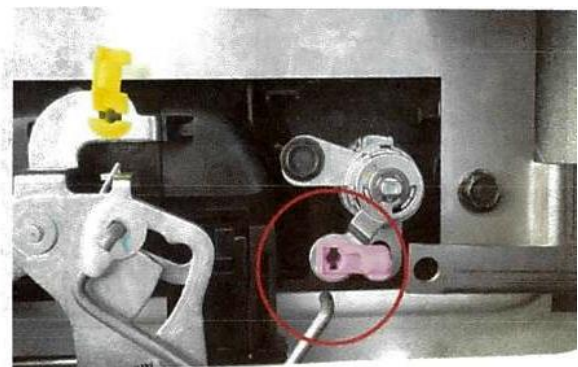


Renault Alaskan 2017+

5. Schließen Sie den Power Lock an den Fahrzeug-Schließzylinder (verwenden Sie den neuen Clip), fügen Sie nun die Verriegelungsstange in den neuen Clip ein

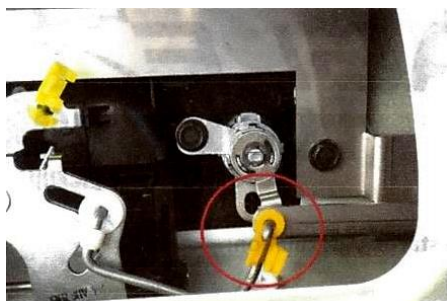

6. Bringen Sie die lange Stange der Verriegelung zum Griff

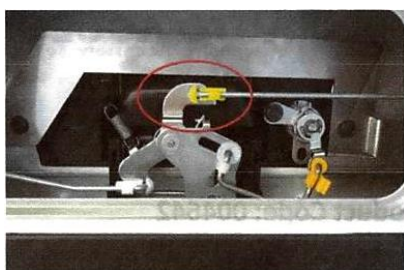

7. Befestigen Sie den Kabelbaum an den Motor.

BLAU	Schwarz
ROT	Rot



8. Führen Sie den Kabelbaum aus der Heckklappe (Loch in der Mitte der Heckklappe)

9. Kabel entlang des Fahrgestells in Richtung der Vorderseite des Navaras ziehen




10. Suchen Sie den Kabelbaum im Fußbereich des Fahrers



11. Schließen Sie die Kabel provisorisch an. Noch nichts endgültig festlöten. Siehe Nr. 13/14

Secure X Lock	Fahrzeug Nissan Navara NP300
ROT	Hellblau mit Silber Streifen
SCHWARZ	Beige mit Silber Streifen

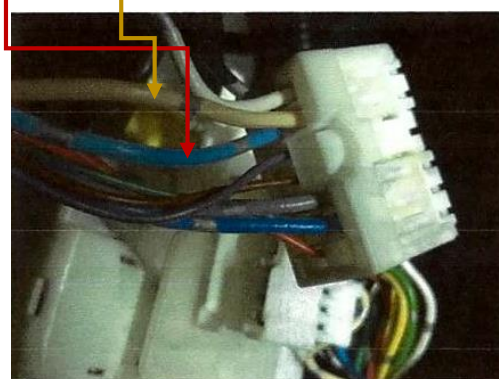

13. Schließen Sie die Tür und testen Sie mit dem Fahrzeugschlüssel die Zentralverriegelung. Vorsicht! Bei zu häufigen Tests, kann der Stellmotor überhitzen.

14. Funktioniert das System synchron, können die Kabel dauerhaft angebracht werden (bevorzugt die Kabel anzulöten). Anschließend korrekt abisolieren.

15. Rückbau der entfernten Kunststoffteile und Kunststoffabdeckungen.

Wir empfehlen die Montage einer RENAULT-Fachwerkstatt zu überlassen. Für etwaige entstandene Schäden am SecureX-Produkt, Fahrzeug- bzw. Kabelschäden, verursacht durch unsachgemäßen Anschluss, übernehmen wir keine Haftung.